

Universal-Doppelkolben-Abfüllgerät Tatec Economy

pneumatisch betätigt, für flüssige bis pastöse Produkte aller Art



Anwendung


Dieses Gerät wird zum Abfüllen von flüssigen bis pastösen Produkten eingesetzt. Es können alle noch fließbaren Produkte abgefüllt werden.

Funktion

Das selbstansaugendes Gerät funktioniert mit einem Drehkolbenschieber für ansaugen-ausstoßen und ist deshalb ventillos. Start durch Fusschalter.

Der Antrieb erfolgt pneumatisch 4-6 bar Druckluft. Die Abfüllmenge kann über ein Handrad stufenlos eingestellt werden und ist auf einer Skala ablesbar.

Es stehen verschiedene Abfülldüsen zum Befüllen von Tiegeln, Dosen, Tuben und Gläsern zur Verfügung.

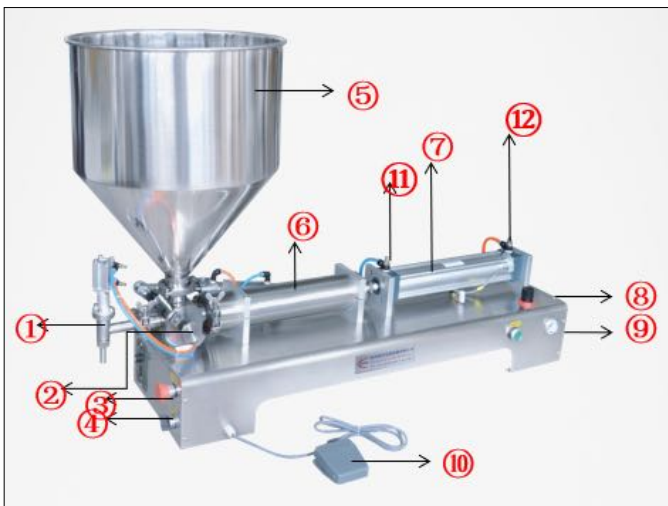

- 1 = Abfülldüse (Ø nach Wahl)
- 2 = Drehventil
- 3 = NOT-Aus-Pilztaster
- 4 = Wahlschalter Manuell oder Dauerbetrieb
- 5 = Trichter
- 6 = Dosierzylinder
- 7 = Druckluft-Antriebszylinder
- 8 = Druckluft-Reguliertventil
- 9 = Manometer (Druckanzeige)
- 10 = Fusspedal
- 11 = Abfüll-Geschwindigkeits-Regler
- 12 = Ansaug-Geschwindigkeits-Regler

Typ Tatec Economy	50-2	100-2	300-2	500-2	1000-2	2500-2	5000-2
Abfüllbereich:	5 - 50 ml	10 - 100 ml	20 - 300	50 - 500	100 - 1000	300 - 2500	1000-5000
Abfüll-Leistung/Std.:	Je nach Füllmenge und Produkt ab 800 Stk à 1 L bis 3'600 Stk à 100 ml						
Zylinder:	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
Material:	Edelstahl 304 L, Dichtungen lebensmittelbeständig						
Länge (mm):	900	900	900	900	1100	1200	1200
Breite (mm):	300	300	300	300	300	300	300
Höhe (mit Trichter, mm)	600	600	600	600	600	600	600
Gewicht: (kg)	30	32	35	40	50	70	90

